



**MESTER**<sup>®</sup>

Mesterien tömít, ragaszt.

# TERMÉKKATALÓGUS 2022-2023

TÖMÍTŐK | SZILIKONOK | RAGASZTÓK | PURHABOK | SZERSZÁMOK



**ÖKO**  
SZERELÉSI  
RAGASZTÓ



**DÍSZLÉC**  
STUKKÓ  
RAGASZTÓ



**AKRIL**  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ



**SZANITER**  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ



**SZILIKON**  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ



**SOKOLDALÚ**  
ÁTLÁTSZÓ  
RAGASZTÓ



**SEMLEGES**  
SZILIKON  
TÖMÍTŐ



**SZUPER**  
MINDENT  
RAGASZTÓ

**MESTER**

**ÖKO  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



**Jellege:**

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag kültéri és beltéri használatra ÖKO kivitelben.



fehér

**Tulajdonságai:**

Kevesebb káros anyagot bocsát ki (emisszió). Megfelel a RAL UZ 123 szabványnak (Blauer Engel). A kartus részben újrahasznosított műanyagból készült. Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C  
Bőrképződés: 10 perc

**Felhasználása:**

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben
- Nem alkalmas: márványra, természetes kőekre, bitumenes felületre, valamint földdel érintkező munkálatokra, kezeletlen (nem alapozott) fémeknél és nedvséggel folyamatosan érintkező illesztéseknél

**Műveleti fotó:**



**MESTER**

**JUBILEUMI  
FESTHETŐ  
AKRIL**

300 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű tömítőanyag.



fehér

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!  
Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Beltéri hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Gipszkarton szerkezetekhez
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz



**MESTER**

**AKRIL  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér

szürke

barna

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!  
Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése



**MESTER**

**ÁTLAGSZÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



átlátszó

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!  
Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!  
Bőrképződés: 15 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Fa réseihez, repedéseikhez lazúrozás előtt
- Kül- és beltérben egyaránt



**MESTER**

**ESŐÁLLÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml  
10 kg vödör



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.



fehér

szürke

A vödörös verzióban csak fehér!

Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható.  
Meggátolás után átfesthető. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!  
UV-álló, időjárásálló.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton csatlakozásoknál
- Csatlakozó és max. 20%-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz



**MESTER**

**CSISZOLHATÓ  
FAL ÉS FA  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.



törtfehér

Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.

- Falrepedések tömítésére, felületi hibák javítására
- Fa- és farostlemezek repedéseibe, teljes felületek tapasztolására
- Szép egyenes felületet ad
- Bel- és kültérben is
- Kiadósság: egy kartus 0,3 m<sup>2</sup> -re elegendő 1 mm-es vastagságban
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használja



**MESTER**

**GYORS  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**  
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér

Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldoldozni. Átfesthető akár már pár perc múlva. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! A matt festék nem fényesedik ki a tömítő felületén.  
Bőrképződés: 15 perc.  
Hőállóság: -25 °C + 80 °C  
Fagyveszélyes anyag.

- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, téglá, vakolat, csempe, kemény PVC felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja



**MESTER**

**KAROSSZÉRIA  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**  
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben.



szürke

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekhez. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakkozható. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! Időjárás- és öregedésálló.  
Bőrképződés: 10 perc.  
Hőállóság: -25 °C + 80 °C

- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15%) fugákhoz homlokzaton is
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, terméskőre és bitumenes felületekre



**MESTER**

**CSERÉPKÁLYHA  
FUGÁZÓ\***  
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag.



fehér

bézs

sötétzöld

barna

Hőállóság: - 40 °C - + 180 °C között.  
Átfesthető.  
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Ftalát mentes.  
Térfogatcsökkenés: 15-25%.  
Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C - + 40 °C.

- Cserépkályha fugák tömítésére
- Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére



**MESTER**

**PARKETTA  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ**  
310 ml



Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére alkalmas akril-diszperziós anyag.



bükk

cseresznye

dió

juhar

kőris/fenyő

wenge

mahagóni

tölgy

v.szürke

Csiszolható, átfesthető a parkettával együtt. Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. Oldószermentes.

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításkor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló tapadásának köszönhetően parketta szegély ragasztására
- Bel- és kültérben is



**MESTER**

**FALAZAT  
és BETON  
JAVÍTÓ**  
310 ml



Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész akril bázisú javítóanyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb porózus felületen. Felhasználásra kész, idő és pénz kímélő megoldás. Tiszta munkát tesz lehetővé. UV- és öregedésálló. Festést követően tartós vízterhelésnek is kitehető.  
Csiszolható, átfesthető.  
Bőrképződés: kb. 5 perc.  
Hőállóság: -25 °C + 80 °C.

- Rések, hiányszágok javítására ásványi alapokon: beton, vakolat, falazat stb.
- Faláttöréseknél
- Falazati fugák felújítására
- Tetőcserepek javítására
- Sérült élek kijavítására
- Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
- Bel- és kültérben



**PRAKTIKUS, KORSZERŰ  
FUGALEHÚZÓKAT KÍNÁL A MESTER!**

Nem kell a festőszalaggal bíbelődni a tömítéskor!  
Csak felhelyezi a csőrré, és már kezdheti is a munkát!  
Lásd a 11. oldalon.

## » MESTER TÖMÍTŐK

### MESTER®

ÜVEGEZŐ  
UNIVERZÁLIS  
GITT

550 g



**Jellege:**

Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.



**Tulajdonságai:**

Melegítés után vajszerű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömitést biztosít. Átfesthető alapozóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcsal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

**Felhasználása:**

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászaráihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is

**Műveleti fotó:**



### MESTER®

1000 °C  
HŐÁLLÓ  
TÖMÍTŐ\*

310 ml



Egykomponensű, vízüveg bázisú, magas hőállóságú tömitő- és ragasztóanyag. Oldószer- és azbesztmentes.



Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartósan 800 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 3-4 perc.

- Kályhák, kandallók tömitése
- Kazánok, füstcsövek tömitése
- Kémények hajszálrepedéseikhez, hőálló kövekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



### MESTER®

TETŐMESTER  
VÍZZÁRÓ  
TÖMÍTŐ\*

310 ml



Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömitőanyag.



Jól tapad nedves felületen és enyhén olajos aljzaton is. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartósan rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elszáradhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C- +80 °C

- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömitésére
- Bádagos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton táglási hézagokba
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízzáró tömitésre



## » MESTER SZILIKONOK

### MESTER®


SZILIKON  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ

310 ml



**Jellege:**

Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömitő- és ragasztóanyag.



**Tulajdonságai:**

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartósan rugalmas marad. Kiválóan tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megegedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C- +180 °C

**Felhasználása:**

- Homlokzati fugák, hézagok tömitése
- Táglási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatokat nem nedvszívó aljzatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömitése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikont használnon.

**Műveleti fotó:**



### MESTER®

UNIVERZÁLIS  
SZILIKON

280 ml



Tartós rugalmasságú ecetsavas szilikon tömitő- és ragasztóanyag.



Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. Tartósan rugalmas. Megkötés után vízálló, vízzáró és UV-álló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Kinyomáskor ecetszagú, megkötés után szagtalan. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C- +180 °C

- Csatlakozási hézagok, fugák tömitésére épületekben, konyhákban, fürdőszobákban
- Különböző építőanyagok közötti hézagok, fugák tömitésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére, ragasztásra
- Alumínium és fa ablakok üvegezésénél



### MESTER®

SZANITER  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ

310 ml



Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon.



Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas marad. Kiválóan tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megegedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C- +180 °C

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben
- Fugák, csatlakozó és táglási hézagok tömitése homlokzaton is
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlócsempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikont használnon.



**MESTER®**

**FÜRDŐSZOBA SZILIKON**  
280 ml



Nagy teljesítményű, gombaálló adalékkal ellátott szilikon tömítési feladatokra szaniter helyiségekben.

● ●  
átlátszó fehér

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan. Penészálló. Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, alapozott fémekhez, egyéb építőanyagokhoz. Tartósan rugalmas. Megkötés után vízálló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Nem festhető.  
Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Konyhai és fürdőszobai csatlakozási hézagok, fugák tömítésére
- Szaniterek és csempék, burkolatok, zuhanykabin, stb. között keletkezett fugák tömítésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére.
- Kül- és beltérben



**MESTER®**

**SEMLEGES SZILIKON TÖMÍTŐ**

310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.

● ● ●  
átlátszó fehér barna

Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeket, tükröfonsort, egyéb érzékeny alkatokat. Nem festhető.  
Megengedett alakváltozás: 25%.  
Bőrképződés: színesek 25, átlátszó 10 perc  
Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Cement- és mésztartalmú felületek tömítése
- Réz és horganyzott bádog tömítése
- Üvegezési feladatok
- Tükör ragasztása (tükör mérete: max. 1x1 m) 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- PVC ablakok tömítése
- Időjárásnak kitett felületek, tágulási és csatlakozó fugák tömítése



**MESTER®**

**NEUTRÁLIS SZILIKON**  
280 ml



Szilikon bázisú, semleges (oxim rendszerű), tartósan rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.

● ●  
átlátszó fehér

Kiválóan tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. A fémeket nem korrodálja. Megkötés után víz, UV- és penészálló. Tartósan rugalmas. Ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek (szinte szagtalan (nem ecetsavas szagú)). Nem festhető.  
Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, csatlakozási és tágulási hézagok tömítésére repedések, rések kitöltésére
- Általános fugák tömítésére, ragasztásra
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére (PVC, fa és alumínium ablakokhoz is)
- Tükör felragasztására (max: 1x1 m). 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- Kül- és beltérben



**MESTER®**

**SEMLEGES SZANITER SZILIKON**

310 ml



Semleges, oxim-rendszerű (pH=7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömítőanyag.

●  
fehér

Ellenáll a penésznek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad.  
Nem festhető.  
Bőrképződés: 15 perc  
Megengedett alakváltozás: 25%  
Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Éllemiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömítésére
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



**MESTER®**

**POLIKARBONÁT TÖMÍTŐ RAGASZTÓ**

310 ml



Rugalmas, egykomponensű, semleges térháló-sodó, szilikon bázisú tömítő- és ragasztóanyag kül- és beltéri használatra.

●  
átlátszó

Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömítő. Tartósan rugalmas. Időjárás-, öregedés- és UV álló. Vízálló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz.  
Nem festhető.  
Hőállóság: -40 °C - +150 °C  
Bőrképződés: 10 perc.

- Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömítésére, ragasztására
- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Üvegezési feladatokra
- Fémekhez, szaniter helyiségekben
- Tető-, víz- és fűtészerezési munkákhoz
- Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez



**MESTER®**

**300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON\***

310 ml




Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikonbázisú tömítő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.

●  
vörösésbarna

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 250 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Nem festhető.  
Bőrképződés: 10-12 perc.

- Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és csatlakozások tömítése
- Könyökelemek tömítése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezetékek, fűtőtestek
- Sütőajtók üvegének ragasztása
- Ahol fontos a rugalmasság is

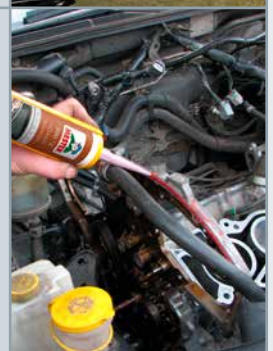

**MESTER®**

**ÖKO SZERELÉSI RAGASZTÓ**

310 ml



**Jellege:**

ÖKO kivitelű, akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra.



fehér

**Tulajdonságai:**

Alacsony káros anyag kibocsájtási értékű (emisszió). EMICODE® EC1 PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék környezetkímélő, részben újrahasznosított csomagolásban található. A ragasztó szagtalan, oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikonot. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Csiszolható, öregedésálló, UV-álló. Hőállóság: -20 °C - +80 °C Bőrképződés: 15 perc

**Felhasználása:**

- Fa és más nedvszívó anyagokhoz, lábatatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Hőszigetelő lemezek, díszítő elemek ragasztására
- Gipszkarton, pürhab, farost és ásványi rost lemezekre
- Kül- és beltérben
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozás nélküli fémfelületekre
- Állandó vízterhelésnek nem tehető ki

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**

**DÍSZLÉC STUKKÓ RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, egykomponensű ragasztó elsősorban polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Erős kezdeti tapadóerő, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Vízrel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezeken. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Polisztirol díszléc, lábatatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása
- Kül- és beltérben alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



**MESTER®**

**FIX ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Kiválóan tapad, egyenetlen felületre is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kigyóvonásban felvinni. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 10 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Különböző építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra
- Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



**MESTER®**

**ERŐMESTER SZERELÉSI RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, másodpercek alatt kiváló tapadást biztosító szerelési ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



törféhér

Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m<sup>2</sup>. Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztaszerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 5 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
- Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempe, fém, PVC, dízléc, rozetta, gipsz stb.
- Egyenetlen felületen is (max. 8 mm)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására



**MESTER®**

**SOKOLDALÚ ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



átlátszó

Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyenetlen felületekre is alkalmas, korrigálható. Időjárásnak ellenálló, UV-álló. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállósága : -25 °C - +80 °C Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a megkötést követően válik átlátszóvá!


- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatokra
- Faszervezetek, lábatati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, díszléc, stukkók ragasztására
- Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, márványra, terméskövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re



**MESTER®**

**FÓLIA-RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, vízbázisú ragasztó műanyag fóliák ragasztásához.



kék

Kiválóan tapad polietilén és egyéb fóliákra. A megkötés után vízálló, rugalmas, párazáró. Állékonysága jó, nem húzza meg a fóliát, nem kell préselni. Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. Ragasztó- és tömítőanyag is egyben. Hőállóság: -25 °C - +80 °C.

- Párazáró fólia ragasztása különféle építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, fa, gipszkarton, stb)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Fóliák és aljzatok légtömör csatlakoztatására
- Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák ragasztására, tömítésére
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja
- Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos természetes kövekre



**MESTER®**

**GYORS  
KONTAKT  
RAGASZTÓ\***

310 ml



Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



bézs

Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 60 kg/cm<sup>2</sup> (fa és fa között). Tartósan rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószert tartalmaz. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket. Nitro hígítóval eltávolítható. Bőrképződés: azonnal bőrösödik. Hőállóság: -20 °C - +100 °C

- Különböző építési szerelési anyagok ragasztása (fa, téglá, beton, kő, PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok)
- Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása
- Kerámia csempe, párkányok ragasztása
- Egyenetlen felületekre is (akár 8 mm-ig)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem alkalmas polisztirol felületekre



**MESTER®**

**PU KOMBI  
RAGASZTÓ\***

300 ml



Poliuretán (PU) bázisú nagy erejű ragasztó, amely különböző anyagok egymáshoz ragasztásához is kiválóan alkalmas.



fehér

Gyorsan megköt, igen nagy erővel ragaszt. A kisebb egyenetlenségek kitöltését is lehetővé teszi. Nem nedvszívó alizatra is (fémek, csiszolt felületek, műanyagok). Vízfőmör és hőálló. Csiszolható és átfesthető. Nem UV-álló. Megkötéskor nedvességre reagál. Hőállóság: -40 °C - +100 °C Bőrképződés: 5-15 perc.

- Fa felületek, lécek, lemezek, idomok ragasztása
- Fém tárgyak, fém idomok, kötőelemek rögzítése
- Kerámia, természetes, márvány, gránit és műkö felületekre
- Álmennyezeti és falburkoló lapok ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható



**MESTER®**

**ZSINDELY  
RAGASZTÓ  
TÖMÍTŐ\***

310 ml



Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiválóan ragasztóerővel.



fekete

Kiválóan tapad bitumenes felületekre. Vízálló, vízzáró, UV- és fagyálló. Bőrképződés: 30 perc. Hőállóság: -20 °C - +80 °C

- Bitumenes zsindelyek ragasztása, tömítése
- Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása
- Különböző anyagok közötti csatlakozó hézagokba
- Járdá és falfelület közötti hézag tömítése
- Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 5% mozgásig)



**MESTER®**

**SZUPER  
MINDENT  
RAGASZTÓ**

290 ml



Óriási ragasztóerővel bíró MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.



fehér

Azonnal nagyon erősen ragaszt. Kiválóan tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -40 °C - +90 °C

- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat.
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem).
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre.



**MESTER®**

**A-Z  
RAGASZTÓ  
TÖMÍTŐ**

290 ml



Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag, MS polimer bázisú.



fehér

Kiválóan tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Gombaálló. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -40 °C - +90 °C Bőrképződés: 40 perc.

- Homlokzati fugákhoz, panel elemekhez
- Padlóhézagok tömítésére, erkélyre, teraszra
- Közterületre, gyalogjárdaikhoz
- Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható
- Üveg, PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, téglá
- Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
- Ragasztásra is alkalmas
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



**MESTER®**

**VÍZTISZTA  
RAGASZTÓ**

290 ml



Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. Hibrid polimer bázisú.



víziszta

Kiválóan tapad szinte minden felületen. Erősen ragaszt. Nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 35-50 perc. Hőállóság: -30 °C - +80 °C

- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem)
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületekre
- Használata beltérben javasolt, kültéri használat esetén védeni kell az UV sugárzástól.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



**MESTER®**

**PU 4000  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ**

310 ml



**Jellege:**

Poliuretán bázisú, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag.



szürke

**Tulajdonságai:**

Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Rugalmas ragasztás érhető el vele, mely egyben vízálló. Időjárásnak ellenáll. Megengedett alakváltozás: 25% Bőrképződés: 70 perc. Hőállósága: -40 °C - +80 °C

**Felhasználása:**

- Tömítésre és ragasztásra
- Független és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszzerkezetekhez
- Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, beton, kerámia, PVC, téglák, fa, cserép, természetes kő, műkövek, polirozott fémek.
- Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, egyéb járművek gyártásához és javításához
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható üvegszerkezetek tömítésére, tükrök ragasztására

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**

**POLI SF  
VEGYI DÜBEL**

300 ml



Kétkomponensű vegyi dübel csavarok, menetes száruk betonba, illetve tömör és üreges téglák falazatokba történő ragasztására.



szürke

Poliészter gyanta alapú, Sztirénmentes. Átfesthető. Száraz és nedves körülmények között is felhasználható. Hőállóság: -40 °C - +40 °C (jellemzően/tartósan maximum 24 °C hőmérséklet esetén) -40 °C - +50 °C (jellemzően/tartósan maximum 40 °C hőmérséklet esetén)

- Menetes száruk ragasztása repedésmentes betonba M8-M16 közötti átméretűre
- Menetes száruk ragasztása tömör és üreges téglák falazatokba M8-M12 közötti átméretűre
- Az üreges anyagból készült falazat esetén szitahüvely (műanyag vagy fém) használata kötelező!
- Felhasználáskor a termék műszaki adatlapjában rögzítetteket szigorúan be kell tartani!



**MESTER®**

**MENNYEZETLAP  
ÉS DÍSZLÉC  
RAGASZTÓ**

1 kg, 4 kg



Oldászermentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) Használható még nedves helyiségekben is.



bézs

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Ellenáll a páranak. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is kibír. Hosszú szavatosság: 3 év

- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszlécek ragasztására
- Dekorációs célokra
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is



**MESTER®**

**DEKOR  
RAGASZTÓ**

400 g



Oldászermentes ragasztóanyag főként polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Gyors kezdeti tapadás, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év

- Díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztására
- Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, természetes kőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



**MESTER®**

**BARKÁCS  
RAGASZTÓ**

300 g



Oldászermentes, széles körben használható ragasztóanyag. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Egyetlen felületre kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető. Kiadósága: kb. 300-500 g/m<sup>2</sup> az aljzattól függően. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év

- Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra
- Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegélylécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb.
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



**MESTER®**

**BŐR ÉS  
CIPŐRAGASZTÓ\***

50 ml



Erős, nagy rugalmasságú ragasztó.



átlátszó

Tartósan rugalmas marad. Öregedés-, - víz – és hőálló. Könnyen, gyorsan, egyszerűen használható. Hosszú szavatosság: 5 év

- Bőr- és műbőr termékek gyártására, javítására
- PVC, gumi, poliuretán anyagokhoz
- Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására





## ➤➤ MESTER RAGASZTÓK

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<b>MESTER®</b> <b>KONTAKT RAGASZTÓ*</b> 50 ml  	Oldászeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.  sárga	Tartósan rugalmas marad. Öregedés-, - víz – és hőálló. Könnyen, gyorsan, egyszerűen használható. Nem tartalmaz toluolt és ciklohexánt. Hosszú szavatosság: 5 év	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alkalmos a legtöbb építési anyag kül- és beltéri ragasztására, szög és csavarmentes rögzítésére</li> <li>Szinte mindenféle felületre és építési anyaghoz használható: fa, kerámia, kő, PVC, parafa, természetes- és műbőr, szövet</li> <li>Nem alkalmas polisztirol termékek, illetve PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására</li> </ul>	
<b>MESTER®</b> <b>MŰANYAG RAGASZTÓ*</b> 50 ml 	Oldászeres ragasztó különféle műanyagok ragasztására.  átlátszó	Tartós, erős ragasztás érhető el vele. Keményre köt. Vízálló. Hosszú szavatosság: 5 év	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektromos kisgépek, háztartási készülékek javítására</li> <li>Csővek, csatornák, plexi, ABS, PVC, nem habosított PS stb. ragasztására</li> <li>Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására</li> </ul>	
<b>MESTER®</b> <b>UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ</b> 50 ml  	Széles körben használható, polimer bázisú ragasztó.  átlátszó	Vízálló, rugalmas, kül- és beltéri ragasztó. Öregedésálló, tartós ragasztást biztosít. Oldószert nem tartalmaz. Hosszú szavatosság: 5 év	<ul style="list-style-type: none"> <li>Különböző anyagokra: polisztirol, kerámia, üveg, fa, parafa, pozdorja, OSB, MDF, szőnyeg</li> <li>Mész és cement tartalmú felületekre, gipszre és téglára is használható</li> <li>Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására</li> </ul>	
<b>MESTER®</b> <b>EPOXY RAGASZTÓ*</b> 2 x 18 ml 	Kétkomponensű, erős epoxy ragasztó.  sárgásan átlátszó	Tartós ragasztást biztosító, vízálló kül- és beltérben használható ragasztó. Mechanikusan megmunkálható (fúrás, csiszolás, menetvágás, stb.). Kiváló a tapadása, kopásálló, nem zsugorodik. Ellenáll a legtöbb oldószerek, gyenge savaknak. Hosszú szavatosság: 5 év	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fémre, kerámiára, faiparban, porcelánra, ósványi anyagokra, betonelemekre, polisztirolra, műanyagokra (pl. laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek)</li> <li>Szerelvények, szaniter berendezések és díszek javítására</li> <li>Dekorációk ragasztására</li> <li>Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz</li> </ul>	
<b>MESTER®</b> <b>KREATÍV RAGASZTÓ</b> 60 ml 	Használata kész, oldószertelen, gyors ragasztó kreatív célokra.  átlátszó	Könnyen, egyszerűen felhasználható különböző anyagokhoz. Erős kötés alakul ki a kiszáradás után. Kinyomáskor fehér színű, száradás után válik átlátszóvá! Hosszú szavatosság: 4 év	<ul style="list-style-type: none"> <li>Használható tapéta, bordúr, papír, karton, címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, parafa, polifoam és egyéb nedvszívó anyagok gyors és tartós ragasztására, beltérben.</li> <li>Iskolai ragasztóként kiváló</li> <li>Ünnepekkor (karácsony, húsvét, farsang stb.) készülő dekorációs anyagok ragasztására</li> </ul>	

## ➤➤ MESTER PURHABOK

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<b>MESTER®</b> <b>TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB*</b> 750 ml 	4-6 héten belül többszöri felhasználásra alkalmas egykomponensű hab, mely széleskörűen használható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.	Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól számítva többször is felhasználható. Speciális szelep, nagy kihozatal. Fektetve is tartható. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló. Kiadosság: 44-48 liter Bőrképződés: 9-13 perc Vághatóság: 18-20 perc Hőállóság: -40 °C + 80 °C 18 hónap szavatosság!	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajtók és a falazat közötti hézag kitöltése</li> <li>Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése</li> <li>Kábelátvezetések, falátörések során keletkező hézagok kitöltése</li> <li>Kisebb üregek hő- és hangszigetelése</li> <li>Modellek, makettek készítése</li> <li>Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése</li> <li>Megtapad minden szokásos építőanyagban.</li> <li>Nem tapad meg a következőkön: polietilén, polipropilén, szilikon, teflon, olaj és zsír.</li> </ul>	

**MESTER**

**PURHAB\***

750 ml,  
500 ml,  
300 ml



Széleskörűen felhasználható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.  
Kiadósság:  
- 750 ml-es estében 35-40 liter  
- 500 ml-es estében 25-27 liter  
- 300 ml-es estében 15-17 liter  
Bőrképződés: 8-12 perc  
Vághatóság: 17-27 perc  
Hőállóság: -50 °C - +90 °C  
15 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**PROFI XXL PISZTOLYHAB\***

880 ml  
EXTRA NAGY  
KIADÓSSÁGGAL!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

A purhabot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A pistolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.  
Kiadósság: 65 liter  
Bőrképződés: 10-14 perc  
Vághatóság: 30-40 perc  
Hőállóság: -50 °C - +90 °C  
15 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**PISZTOLYHAB\***

750 ml  
Pisztoly nélkül is  
használható!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz. Az adapterrel pistoly nélkül is használható.

A Pistolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pistolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.  
Kiadósság: 55 liter  
Bőrképződés: 6-10 perc  
Vághatóság: 30 perc  
Hőállóság: -50 °C - +90 °C  
18 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**TÉLI-NYÁRI PURHAB\***

750 ml



Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab.

Finoman adagolható. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Speciális szelepe van, felfekete is tárolható. Nem UV álló.  
Kiadósság: 35-40 liter  
Bőrképződés: 6-10 perc  
Vághatóság: 20-30 perc  
Hőállóság: -30 °C - +80 °C  
15 hónap szavatossági idő!

- Ablakok és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések hézagjához
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**RAGASZTÓHAB KÉZI\***

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Adapteres kiszerezés.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Idő- és fagyálló. Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid ideig +120 °C). Vágható 20-30 perc múlva (2 cm szélességnél).  
Bőrképződés: 8 perc.  
Kiadóssága: kb. 13 m

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás ellen.
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton.



**MESTER**

**RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS\***

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Pistolyos kiszerezés.

Cellaszerkezete finom porúsú, jól kitölti az egyenetlenségeket. Nagy kiadósságban gyors és egyszerű feldolgozás. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, vakolható, tartós és fagyálló.  
Bőrképződés: 8 perc. Vágható 20-30 perc után (2 cm szélességnél)  
Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid ideig +120 °C).  
Kiadóssága: kb. 23,5 m

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás ellen.
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton.



## MESTER PURHABOK

### MESTER®

#### KÜTYŰRŰ PURHAB\*

750 ml



**Jellege:**

Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.

**Tulajdonságai:**

Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikon, teflon, polietilén és polipropilén.  
Hőállósága: - 40 °C és + 80 °C  
Kiadósága: kb. 35 m  
Vághatóság: kb. 25 perc

**Felhasználása:**

- Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására
- Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére
- Föld alatti kábelátvezetések és falattörések során keletkezett hézagok kitöltésére

**Műveleti fotó:**



## MESTER TOVÁBBI TERMÉKEK

### MESTER®

#### PURHAB TISZTÍTÓ\*

500 ml



**Jellege:**

Hajtrógaással működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejjel is felszerelt.

**Tulajdonságai:**

Eltávolítja a friss purhab szennyeződéseket. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csövében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

**Felhasználása:**

- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)

**Műveleti fotó:**



### MESTER®

#### PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ\*

750 ml



A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.

Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, disperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerről. Függetlenül a felületen is megtapad.

- Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni. A lemaradó anyagtól függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A fellezut réteget spatulával távolítsa el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.



### MESTER®

#### SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ\*

100 ml



Megkötött tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.

Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.

- Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigye fel az eltávolító szert. A szer 2-3-szor vastagabb legyen, mint az eltávolítandó anyag. 30-60 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet valamint a folyamatot meg lehet ismételni.



A \*-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09  
300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON: GHS05  
1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05, GHS08  
TETOMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07  
PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08  
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07  
PU KOMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08  
ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02  
POLI SF VEGYI DÜBEL: GHS07  
BŐR ÉS CIPŐRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08  
KONTAKT RAGASZTÓ 50 ML: GHS02, GHS07, GHS09  
MŰANYAGRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08  
EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09  
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
TÉLI-NYARI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08  
KÜTYŰRŰ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07  
PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07  
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07  
HANNO PENESZŐLŐ FOLYADEK: GHS05, GHS09  
HANNO HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
SCHIMMELX PENESZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HALO: GHS05, GHS07  
SCHIMMELX PENESZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09



## MESTER SZERSZÁMOK

### MESTER®

#### FUGALEHÚZÓ SZILIKONHOZ

egyenes fuga kialakításához



**Jellege:**

Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méretekben:  
0-1 mm  
3 mm  
5 mm  
8 mm

**Tulajdonságai:**

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

**Felhasználása:**

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó réshez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

**Műveleti fotó:**



**MESTER**  
**FUGALEHÚZÓ SZILIKONHOZ**  
íves fuga kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekben:  
3 mm  
5 mm  
8 mm

**Tulajdonságai:**

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

**Felhasználása:**

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.



**MESTER**  
**FUGALEHÚZÓ AKRILHOZ**  
íves fuga kialakításához




Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekben:  
3 mm  
5 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőrre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.



**IRION XP-DELTA**  
kinyomópisztoly



Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúcskategóriás, korozióálló, speciális ötvözetű pisztoly profiknak és barkácsolóknak. A kartusban lévő nyomás KI/BE kapcsolható a túlfolyás és a csepegésmentes felhasználás érdekében. Állítható erőáttétel: 12:1 vagy 25:1!

- Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba és nyomja ki az anyagot.
- A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha szünetelteti a munkát. Az erőáttételen is lehet változtatni.
- A pisztolyt mindig tisztítsa meg a rárakódott szennyeződésektől.



Fém kinyomópisztoly **standard**




Kartusokhoz használható fémvázú kinyomópisztoly.

Barkácsolóknak ajánlott. Tolóerő: 1400N

- Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.



Fém kinyomópisztoly **profi**



Kartusokhoz használható fémvázú kinyomópisztoly.

Tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Utánnnyomás-mentes. Tolóerő: 2000N

- Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.



**IRION Metall Lite-Plus**  
pisztoly purhabhoz







Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly profi kivitelben





Csúcskategóriás, kiváló minőségű szerszám gumírozott fogantyúval, teflon golyóval, nem tapadó adapterrel és tüvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomásszabályozó csavarral rendelkezik.

- Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomó pisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, fejfel lefele tartott flakonból a pisztoly segítségével nyomja ki a habot.
- A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossa át.









	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>Műanyag pisztoly purhabhoz</p> 	<p>Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.</p>	<p>Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, teflon golyóval, acél csővel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.</li> </ul>	
<p>Fém pisztoly purhabhoz teflóngolyós</p> 	<p>Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.</p>	<p>Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.</li> </ul>	

» Hanno

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p><b>Hanno</b> Penészlő folyadék* 400 ml</p> 	<p>Több mint 30 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Többszázféle penészgomba ellen hatásos.</p>	<p>Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penészes, gombás kövezetek megtisztítása</li> <li>Csempék, burkolóanyagok penészesmentesítése</li> <li>Gombafertőzéses fugatömítések felújítása</li> <li>Fehér falfelületek, sarkok gombátlánítása</li> </ul>	
<p><b>Hanno</b> Horgany spray* 400 ml</p> 	<p>95 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.</p>	<p>Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, áthegeszthető, vezet az áramot és jól tapad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)</li> <li>Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavitása</li> <li>Fémfelületek rozsdá elleni védelme</li> <li>Felnik, klímaberendezvények felületkezelése</li> </ul>	

» Schimmel

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p><b>Schimmel</b> Penésztávoltító Nappali-Háló* 750 ml</p> 	<p>Klórtmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penésztávoltító anyag.</p>	<p>Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb.</li> <li>Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, kerámiára, műanyagra, függönyre.</li> <li>Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.</li> </ul>	
<p><b>Schimmel</b> Penésztávoltító Fürdőszoba-Konyha* 750 ml</p> 	<p>Aktív klórt tartalmazó, gyorsan ható penész-eltávolító folyadék.</p>	<p>Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehérítő és fertőtlenítő hatású.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemosható felületen, mosható diszperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Megelőzésre ideális szilikon fugákhoz.</li> <li>Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textíliák, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempéken is elszíneződést okozhat.</li> </ul>	
<p><b>Schimmel</b> Penészgátló Festék 750 ml</p> 	<p>Penészfertőzés elleni speciális festék.</p>	<p>Hosszantartó védelmet nyújt a penész ellen. Oldószermentes. Kb. 15 m<sup>2</sup>-re elég. Beltéri használatra ajánlott.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Festhető tapétára, fűrészesporos tapétára, meglévő diszperziós falfelületekre, polisztirol lemezekre, gipszkartonra, vakolt falra, betonra, kőre és hasonló alapokra.</li> <li>Először a penészt kell eltávolítani valamelyik SchimmelX Penésztávoltítóval, utána festeni.</li> </ul>	

The advertisement features a large background image of a stone house with a dark roof, set in a lush green field under a blue sky. In the upper left, a circular graphic shows a green tree growing from a globe of the Earth. Two large tubes of adhesive are the central focus. The left tube is labeled 'MESTER ÖKO SZERELÉSI RAGASZTÓ' and the right tube is labeled 'MESTER ÖKO FESTHETŐ TÖMÍTŐ'. Both tubes feature the Mester logo, a cartoon character in a blue cap and green shirt. Below the labels, there are images of the products in use: the adhesive being applied to a staircase and the filler being used on a wall. A QR code is located in the bottom left corner of the image area.

## MESTER A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMEÉRT

A **MESTER** ÖKO palettája tavaly bővült!

Az ÖKO Festhető Tömítő mellett megjelent termék a környezetbarát, akril-diszperziós ÖKO Szerelési Ragasztó. Kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Mindkettő részben újrahasznosított műanyag kartusban található.

További információk: [www.mester.hu](http://www.mester.hu)

**LEGYEN RÉSZESE A KÖRNYEZETVÉDELEMNEK!**

## MESTER BOLTKERESŐ

Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és felhasználóbarát **MESTER Boltkeresőt**.

Ha boltja még nincs a boltkeresőben, akkor regisztráljon a [www.mester.hu](http://www.mester.hu)-n vagy az itt található QR kódot használva!



### YouTube

Keresse a **MESTER** YouTube csatornáját!  
Kereső mezőbe beírandó szöveg: mester mester



Csatlakozzon a **MESTER** Facebook közösségéhez!



## MEGBÍZHATÓ ÉS TARTÓS RÖGZÍTÉS MESTER VEGYI DÜBELLEL!

A **MESTER** széles kínálatát gazdagító **MESTER POLI SF Vegyi Dübellel** csavarokat/ menetes szárakat rögzíthetünk repedésmentes betonba, illetve tömör és üreges téglafalazatokba.

Oszlopok, kapaszkodók, polcok, korlátalpak, klímaberendezések, árnyékolók, tv-konzolok, kerítések, kapuk stb. rögzítésére használható.

A termék videóját megnézheti a **MESTER** YouTube csatornáján az itt található QR kód segítségével is.



# SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, kültéri reklám, sajtó)
- > YouTube kampány
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtálalkozók támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > Tanácsadó füzet
- > Három szintű oktatási program
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca, termék adagoló

 **OPTIMA FORMA**



Infóvonal:  
(1) 430-3090  
[www.mester.hu](http://www.mester.hu)

